

Gebruiksaanwijzing keramische waterfilter

Een duidelijke stap-voor-staphandleiding voor montage, eerste gebruik en onderhoud van het kunststof Nederprep filtersysteem.



Controleer de onderdelen

- deksel en bovenste watertank
- keramisch filter met afdichtring en moer
- tussenstuk met filterhouder
- meerlaagse filtercartridge
- platte mineraalsteencontainer
- onderste watertank, kraan en basis

Vorbereiden en de kraan monteren

1

Was je handen en week de filteronderdelen

Leg het keramische filter, de meerlaagse cartridge en de mineraalsteencontainer minimaal 30 minuten in een schone emmer of pan met water. Spoel ze daarna grondig af.

2



Monteer de kraan

Spoel de onderste tank om. Steek de kraan van buiten naar binnen door het gat: afdichtring buiten, afdichtring binnen en daarna de moer aan de binnenkant. Draai stevig vast, zonder de ringen plat te drukken.

Volgorde: kraan - ring - tankwand - ring - moer

3

Plaats de onderste tank

Zet de onderste tank op de witte basis en plaats het geheel op een stabiele, waterpas ondergrond. Kies een donkere plek zonder direct zonlicht om algengroei te beperken.

Filters in de onderste tank plaatsen

4



Plaats de mineraalsteencontainer

Leg de grote, platte mineraalsteencontainer horizontaal onderin de onderste watertank.

5



Bevestig de meerlaagse cartridge

Schroef de cartridge stevig in de houder aan de onderkant van het tussenstuk. Al het water moet door de cartridge stromen; er mag geen water langs het schroefdraad lopen.

Handvast is voldoende

6



Plaats het tussenstuk


Laat de cartridge recht in de onderste tank zakken en zet het tussenstuk vlak op de rand van de tank. Controleer of het nergens scheef staat.

Let op bij de onderste tank

- ✓ De platte mineraalsteencontainer blijft op de bodem liggen.
- ✓ De lange filtercartridge hangt vrij erboven en mag de tankwand niet raken.
- ✓ Controleer vóór het stapelen of de kraan dicht staat.

Bovenste tank plaatsen en vullen

7

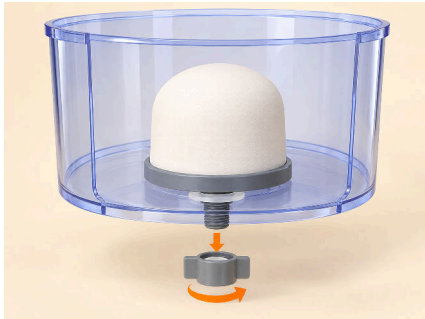

Monteer het keramische filter

Plaats het filter met de witte keramische bol omhoog. De grijze voet en afdichtring liggen aan de binnenkant op de bodem van de bovenste tank. De schroefdraad gaat door het gat; draai de moer onder de tank handvast.

Niet te strak aandraaien: zo voorkom je lekkage of schade

8



Plaats de bovenste tank

Zet de bovenste tank met het gemonteerde keramische filter recht op het tussenstuk. Plaats daarna het deksel.

9

Controleer de volledige montage

Controleer of alle delen recht en stabiel staan. Kijk of de kraan dicht is en of de afdichtringen vlak aansluiten. Vul bij twijfel eerst met een kleine hoeveelheid water en controleer op lekkage.

10

Vul het systeem

Vul de bovenste tank uitsluitend met koud water en plaats het deksel. Het systeem filtert ongeveer 1,5 liter per uur. Een volle bovenste tank van 4 liter is in ongeveer 2 uur en 40 minuten gefilterd.

Eerste gebruik

- ✓ Gooi bij een nieuw of lang niet gebruikt systeem de eerste volledige hoeveelheid gefilterd water weg.
- ✓ Vul de bovenste tank pas opnieuw wanneer de onderste tank minder dan halfvol is; anders kan het systeem overlopen.
- ✓ Gebruik uitsluitend koud water, nooit heet water.

Onderhoud en veilig bewaren

Keramisch filter	Reinig met nat waterschuurpapier: na 1.000 liter kraanwater, 500 liter regenwater of 50 liter grondwater. Maak zachte cirkelbewegingen onder een klein straaltje water. Maximaal circa 100 reinigingen.
Meerlaagse cartridge	Vervang na maximaal 12 maanden of eerder zodra 5.000 liter is bereikt. De werkelijke levensduur hangt af van de kwaliteit van het toegevoerde water.
Kunststof delen	Reinig met water en een zachte spons. Gebruik geen schurende middelen op de kunststof onderdelen.
Meer dan 3 dagen niet gebruiken	Tap al het water af en zet de losse onderdelen zo neer dat tanks en filters volledig kunnen drogen.
Dagelijks gebruik	Tap minimaal twee glazen per dag. Controleer bij lekkage de kraan, afdichtringen en het waterniveau. Tap voor vakantie al het water af en laat de onderdelen drogen.

Snelle controle bij problemen

Er lekt water

- ✓ Controleer eerst of beide afdichtringen van de kraan vlak tegen de tankwand liggen.
- ✓ Controleer of de afdichtring van het keramische filter aan de binnenkant zit en niet is dubbelgevouwen.
- ✓ Draai kunststof moeren alleen handvast. Te strak aandraaien kan ringen vervormen of kunststof beschadigen.

Het water stroomt langzaam

- ✓ Een snelheid van ongeveer 1,5 liter per uur is normaal.
- ✓ Wordt de doorstroming duidelijk trager, reinig dan het keramische filter volgens de onderhoudsinstructie.
- ✓ Controleer of de cartridge recht en stevig in de houder is geschroefd.

Tip: bewaar deze handleiding samen met een schone spons, reserve-afdichtringen en het onderhoudsmateriaal bij het filtersysteem.